



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB193C-B36**

### Цветная цилиндрическая видеокамера

Матрица (CCD)	Sharp 1/3"
Чувствительность	0.3 Люкс
Разрешение	380 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Оптика	Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3")
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С - +50°С



- Матрица Sharp 1/3"
- Чувствительность 0.3 Люкс
- Разрешение 380 ТВЛ
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Питание 12 В (12DC)




Цветная цилиндрическая видеокамера VB193C-B36 представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 19 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки и большой выбор объективов с различным фокусным расстоянием. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

В видеокамере установлена цветная ПЗС матрица 1/3" Sharp стандартного разрешения и стандартной чувствительности RJ2321AAOPB стандарта PAL с разрешением 380 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).



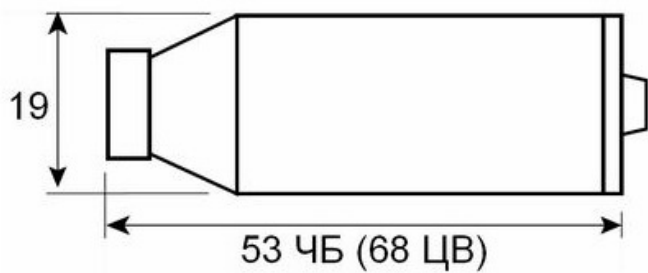

## Размеры камеры видеонаблюдения VB193С-В36

---



## Схема подключения видеокамеры VB193С-В36

---

### Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

