



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB37C-HVF**

Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера

Матрица (CCD)	Sharp 1/3"
Чувствительность	0.3 Люкс
Разрешение	380 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С




- Матрица Sharp 1/3"
- Чувствительность 0.3 Люкс
- Разрешение 380 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)



Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера VB37C-HVF выпускается в стальном влагозащитном корпусе диаметром 37 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, ручная регулировка фокусного расстояния.

В видеокамере установлена цветная ПЗС матрица 1/3" Sharp стандартного разрешения и стандартной чувствительности RJ2321AAOPB стандарта PAL с разрешением 380 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).

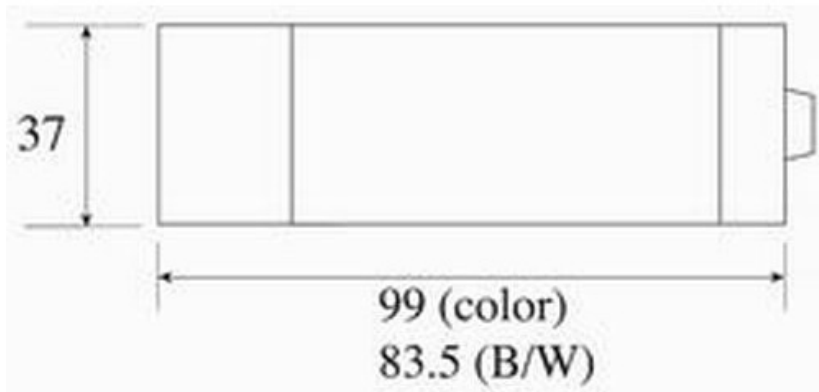

Размеры камеры видеонаблюдения VB37C-HVF

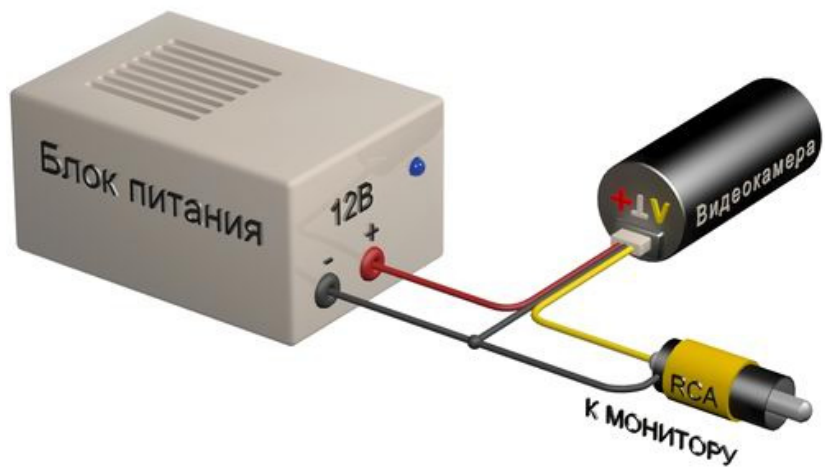


Схема подключения видеокамеры VB37C-HVF

Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

