

AHD видеочамера VCB-F8D2H




Производитель **VISIONITE**

1/3" Panasonic 2.2M Progressive Scan

0.1 lux F2.0, 30IRE

1080p30/25, 720p60/50 AHD2.0

Мегапиксельный микрообъектив f3.6мм, F2.0

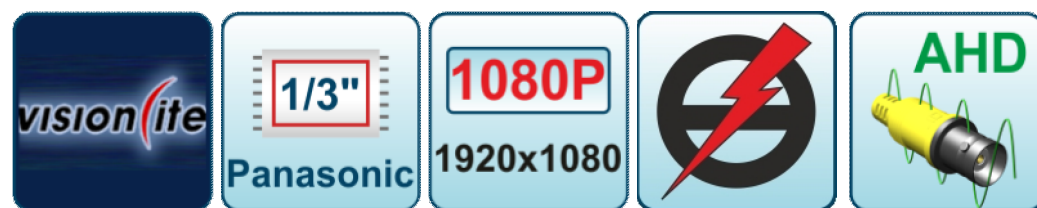

Особенности:

- Матрица 1/3" Panasonic 2.2M Progressive Scan
- Чувствительность 0.1 lux F2.0, 30IRE
- Разрешение 1080p30/25, 720p60/50 AHD2.0
- Оптика Мегапиксельный микрообъектив f3.6мм, F2.0
- AHD2.0(1080p30/25, 720p60/50)
- NEXTchip DSP
- CVBS (High Resolution of 850TV Lines)
- Пульт управления (опция)
- Sense-up30x 3D-DNR D-WDR Defog
- Питание 12В (12DC)




В стандартном исполнении видеочамеры установлен мегапиксельный микро объектив с фокусным расстоянием [3.6 мм](#).

- АHD видеоформат - 1920H (1920 × 1080) и 1280H (1280 × 720)
- Аналоговая модуляция - несжатое видео без перекрестных помех
- Передача по коаксиальному кабелю - надежная передача без задержки сигнала
- Авто компенсация сигнала при передачи видео на большие расстояния - **1280H** (1280 × 720): 500 м через Ф75-3, 650 через Ф75-5; **1920H** (1920 × 1080): 300 м через Ф75-3, 400 м через Ф75-5




Параметры видеокамеры VCB-F8D2H

Матрица (CCD)	1/3" Panasonic 2.2M Progressive Scan
Чувствительность	0.1 lux F2.0, 30IRE
Разрешение	1080p30/25, 720p60/50 АHD2.0
Оптика	Мегапиксельный микрообъектив f3.6мм, F2.0
Частота кадров	30p/25p (1080p)
Выходной сигнал	AHD2
Количество пикселей	2000(H) x1241(V) : 2.48Mega pixel
Эффективных пикселей	1984(H) x 1105(V) : 2.19Mega pixel
Скорость затвора	NTSC : 1/30~1/50,000sec(X2~X30), PAL : 1/25~1/50,000sec(X2~X30)
Язык меню OSD	English, Korean, Japanese, Chinese, Russian, French, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, German, Polish, Turkish, Hebrew, Arabic
Экспозиция	SHUTTER/ AGC/ SENS-UP(max. x30)/ BRIGHTNESS/ D-WDR/ DEFOG
Компенсация заднего света	OFF/ BLC/ HSBLC
Баланс белого	AWB/ATW/ PUSH LOCK/ INDOOR/ OUTDOOR/ MANUAL
Режим день/ночь	AUTO/ COLOR/ B&W/ EXTERN
Шумоподавление	OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH
Дополнительно	CAM TITLE/ D-EFFECT/ MOTION/ PRIVACY/ LANGUAGE
Питание	12В (12DC)
Потребляемый ток	100mA
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Вес	42г.

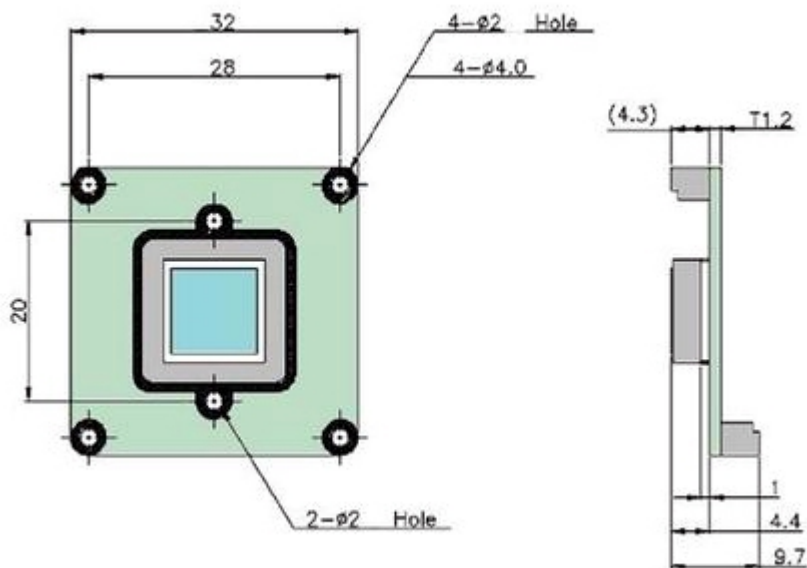

Размеры камеры видеонаблюдения VCB-F8D2H

AHD

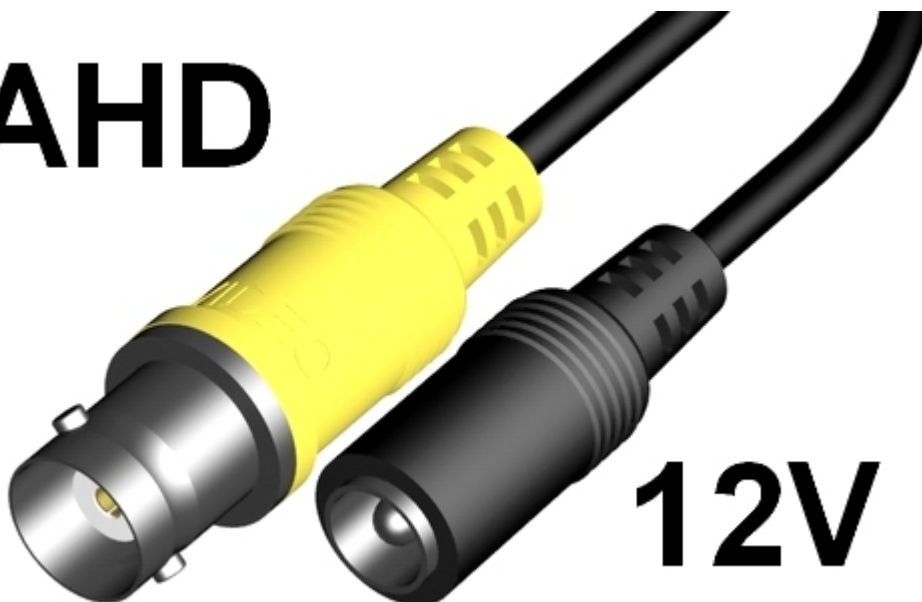

12V

Схема подключения видеокamеры VCB-F8D2H
