



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VCL-F402DM-WX**

### Цветная миниатюрная Full HD-SDI 2.2 мегапиксельная видеокамера высокого разрешения



Матрица (CCD)	1/3" Panasonic CMOS 2,48 МП
Чувствительность	0.3 Люкс F2.5, 30IRE
Разрешение	1920 px по горизонтали
Количество пикселей	1956(H) x1266(V) : 2.48Mega pixel
Количество эффективных пикселей	1944(H) x 1092(V) :2.12Mega pixel
Система сканирования	Progressive Scan
Выходной сигнал видеокамеры	HD-SDI SMPTE 274M, (CVBS without WDR)
Баланс белого	AWB/ATW/ PUSH LOCK/ MANUAL
Управление WDR	OFF/ WDR/ BLC/ ACE (Real-WDR)
Скорость затвора видеокамеры	50Hz : 1/25~1/30 000sec Dimensions 30,000sec
Шумоподаватель	OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH (3D-DNR)
Режим ДЕНЬ/НОЧЬ	AUTO/ EXT/ COLOR/ B&W
Экспозиция	BRIGHTNESS/ SHUTTER MODE&SPEED/SENS-UP
Класс защиты	Гермобокс IP67, защита от воды
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	130 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С
Вес	83 г.

- Матрица 1/3" Panasonic CMOS 2,48 МП
- Чувствительность 0.3 Люкс F2.5, 30IRE
- Разрешение 1920 px по горизонтали
- Класс защиты IP67 (Waterproof)
- HD-SDI: 1080 30p/25p
- Широкий динамический диапазон (WDR)
- Цифровой шумоподаватель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование приватных зон
- Цифровой ЗУМ
- Функция АНТИТУМАН
- Sense-up 8x
- Опция: **Пульт OSD**
- Питание 12 В (12DC)




Цветная миниатюрная Full HD-SDI 2.2 мегапиксельная видеокамера высокого разрешения VCL-F402DM-WX представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 19 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки, эстетичный внешний вид. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм. Данная модель зарекомендовала себя как надежная и простая в установке минивидеокамера.


В этой камере используется новая технология HD-SDI, специально разработанная для профессиональных систем видеонаблюдения высокой четкости FULL HD. Видеокамера обеспечивает разрешение 1920x1080 30 полей в цветном режиме. Изображение с видеокамеры четкое и яркое даже при неблагоприятных условиях освещения. HD CCTV сигнал передается непрерывным цифровым потоком по коаксиальному кабелю. Максимальное расстояние до приемника HD-SDI сигнала составляет 100 метров. В случае необходимости передачи цифрового видеосигнала на большее расстояние возможно применение репитера HD-SDI.

Формат выходного сигнала (PAL/NTSC):

**1080P** - 30, 25 Гц

**720P** - 60, 50 Гц



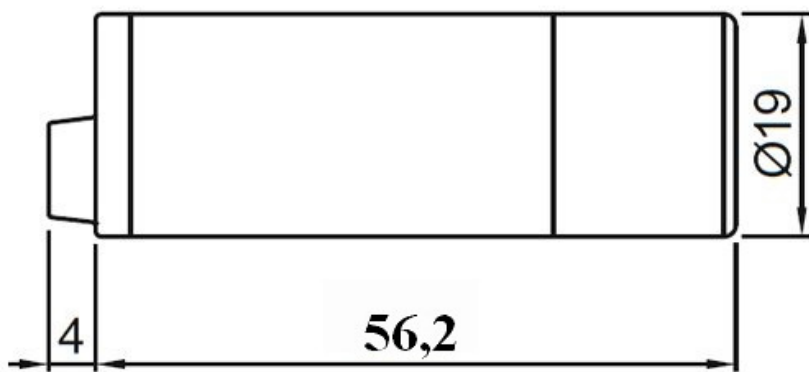

## Размеры камеры видеонаблюдения VCL-F402DM-WX



## Схема подключения видеокамеры VCL-F402DM-WX

### Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

