



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VCQ3-P302DM-P4**

### Цветная миниатюрная Full HD-SDI 2.2 мегапиксельная видеокамера высокого разрешения

Матрица (CCD)	1/3" Panasonic CMOS 2,48 МП
Чувствительность	0.3 Люкс F2.5, 30IRE
Разрешение	1920 px по горизонтали
Количество пикселей	1956(H) x 1266(V) : 2.48Mega pixel
Количество эффективных пикселей	1944(H) x 1092(V) : 2.12Mega pixel
Система сканирования	Progressive Scan
Выходной сигнал видеокамеры	HD-SDI SMPTE 274M, (CVBS without WDR)
Баланс белого	AWB/ATW/ PUSH LOCK/ MANUAL
Управление WDR	OFF/ WDR/ BLC/ ACE (Real-WDR)
Скорость затвора видеокамеры	50Hz : 1/25~1/30 000sec Dimensions 30,000sec
Шумоподаватель	OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH (3D-DNR)
Режим ДЕНЬ/НОЧЬ	AUTO/ EXT/ COLOR/ B&W
Экспозиция	BRIGHTNESS/ SHUTTER MODE&SPEED/SENS-UP
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	130 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С
Вес	220 г.



- Матрица 1/3" Panasonic CMOS 2,48 МП
- Чувствительность 0.3 Люкс F2.5, 30IRE
- Разрешение 1920 px по горизонтали
- HD-SDI: 1080 30p/25p
- Широкий динамический диапазон (WDR)
- Цифровой шумоподаватель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование приватных зон
- Цифровой ЗУМ
- Функция АНТИТУМАН
- Sense-up 8x
- Опция: **Пульт OSD**
- Питание 12 В (12DC)




Цветная миниатюрная Full HD-SDI 2.2 мегапиксельная видеокамера высокого разрешения VCQ3-P302DM-P4 предназначена для использования в системах охранного телевидения (CCTV). Простота установки, высокая чувствительность, современный дизайн, компактный размер (30 x 30 мм) позволяют применять видеокамеры практически во всех сферах деятельности: в офисе, магазине, банке, больнице, школе. Видеокамера оснащена встроенным микрообъективом со стеклянной оптикой. Наличие в комплекте П-образного кронштейна крепления облегчает монтаж видеокамеры. Данная модель зарекомендовала себя как надежная и простая в установке минивидеокамера.


В этой камере используется новая технология HD-SDI, специально разработанная для профессиональных систем видеонаблюдения высокой четкости FULL HD. Видеокамера обеспечивает разрешение 1920x1080 30 полей в цветном режиме. Изображение с видеокамеры четкое и яркое даже при неблагоприятных условиях освещения. HD CCTV сигнал передается непрерывным цифровым потоком по коаксиальному кабелю. Максимальное расстояние до приемника HD-SDI сигнала составляет 100 метров. В случае необходимости передачи цифрового видеосигнала на большее расстояние возможно применение репитера HD-SDI.

Формат выходного сигнала (PAL/NTSC):

**1080P** - 30, 25 Гц


**720P** - 60, 50 Гц



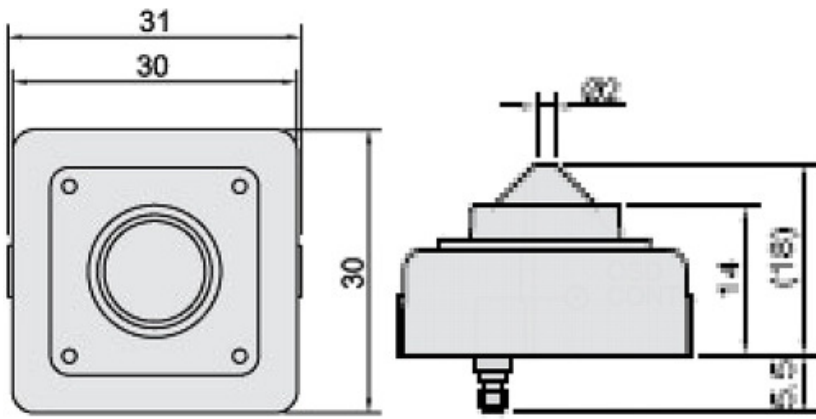

### Размеры камеры видеонаблюдения VCQ3-P302DM-P4

---

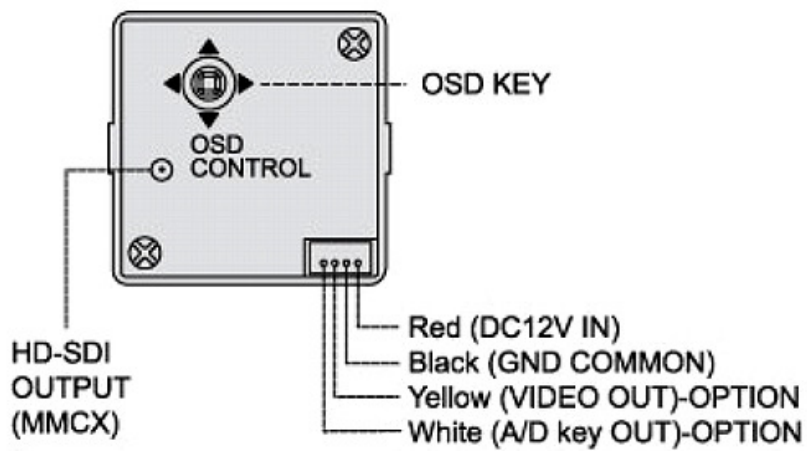

### Схема подключения видеокамеры VCQ3-P302DM-P4

---