



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VDA101SFHD2-SFIR**

Цветная SFHD видеокамера с технологией цифровой передачи сигнала HD-SDI с инфракрасной подсветкой

| | |
|---------------------------------|--|
| Матрица (CCD) | 1/2.9" Sony CMOS 2 МП |
| Чувствительность | 0 Lux |
| Разрешение | 1920 px по горизонтали |
| Количество пикселей | 1956(H) x 1266(V) : 2.48Mega pixel |
| Количество эффективных пикселей | 1944(H) x 1092(V) : 2.12Mega pixel |
| Система сканирования | Progressive Scan |
| Выходной сигнал видеокамеры | HD-SDI SMPTE 274M, (CVBS without WDR) |
| Баланс белого | AWB/ATW/ PUSH LOCK/ MANUAL |
| Управление WDR | OFF/ WDR/ BLC/ ACE (Real-WDR) |
| Скорость затвора видеокамеры | 50Hz : 1/25~1/30 000sec Dimensions 30,000sec |
| Шумоподаватель | OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH (3D-DNR) |
| Режим ДЕНЬ/НОЧЬ | AUTO/ EXT/ COLOR/ B&W |
| Экспозиция | BRIGHTNESS/ SHUTTER MODE&SPEED/SENS-UP |
| Питание видеокамеры | 12 В (12DC) |
| Потребляемый ток | 0.5 А (Max. 5.5W) |
| Рабочая температура | -10°С ~ +50°С |



- Матрица 1/2.9" Sony CMOS 2 МП
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 1920 px по горизонтали
- HD-SDI: 1080 30p/25p
- Широкий динамический диапазон (WDR)
- Цифровой шумоподаватель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование приватных зон
- Цифровой ЗУМ
- Функция АНТИТУМАН
- Sense-up 8x
- Опция: Пульт OSD
- Питание 12 В (12DC)



Цветная SFHD видеокамера с технологией цифровой передачи сигнала HD-SDI с инфракрасной подсветкой VDA101SFHD2-SFIR


В этой камере используется новая технология HD-SDI, специально разработанная для профессиональных систем видеонаблюдения высокой четкости FULL HD. Видеокамера обеспечивает разрешение 1920x1080 30 полей в цветном режиме. Изображение с видеокамеры четкое и яркое даже при неблагоприятных условиях освещения. HD CCTV сигнал передается непрерывным цифровым потоком по коаксиальному кабелю. Максимальное расстояние до приемника HD-SDI сигнала составляет 100 метров. В случае необходимости передачи цифрового видеосигнала на большее расстояние возможно применение репитера HD-SDI.

Формат выходного сигнала (PAL/NTSC):

1080P - 30, 25 Гц

720P - 60, 50 Гц



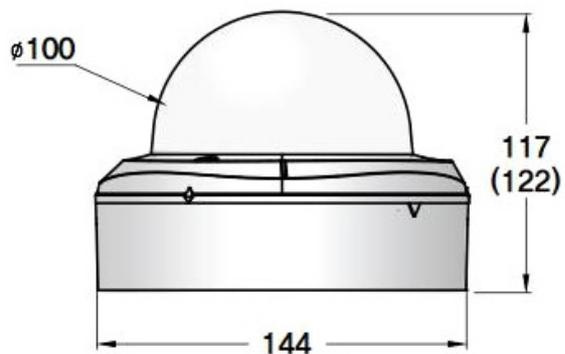

Размеры камеры видеонаблюдения VDA101SFHD2-SFIR

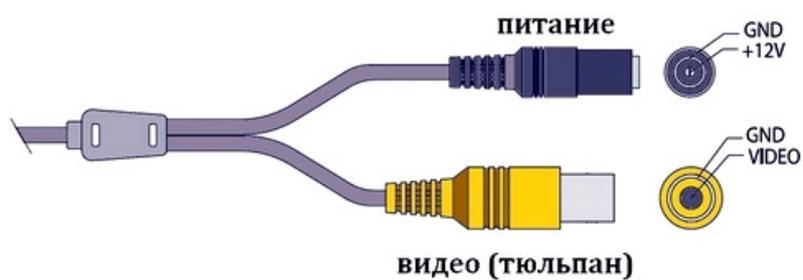


Схема подключения видеокамеры VDA101SFHD2-SFIR
