



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ VDA30PN

Цветная купольная видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Super Hi-Res CCD
Чувствительность	0.1 Люкс
Разрешение	650/700 ТВлин
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С





- Матрица 1/3" Super Hi-Res CCD
- Чувствительность 0.1 Люкс
- Разрешение 650/700 ТВлин
- Питание 12 В (12DC)



Цветная купольная видеокамера VDA30PN применяется для видеонаблюдения внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Благодаря прочному металлическому корпусу и малым размерам обладает высокой степенью вандализации.

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" Super Hi-Res CCD высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL с разрешением 650/700 ТВ линий.

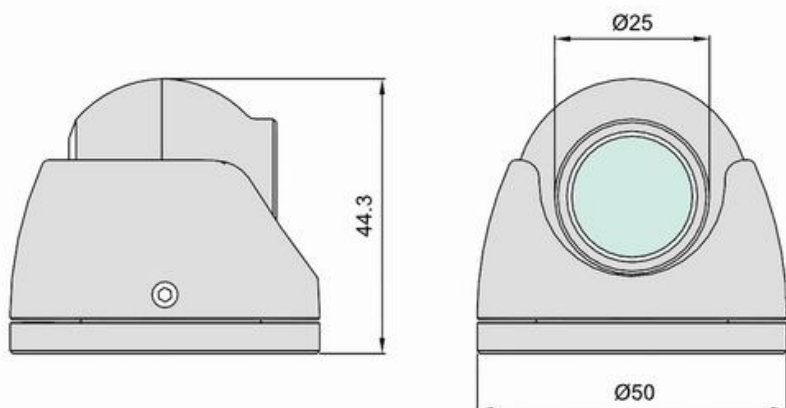

Размеры камеры видеонаблюдения VDA30PN

ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС» www.cvs.ru (499) 255 6664

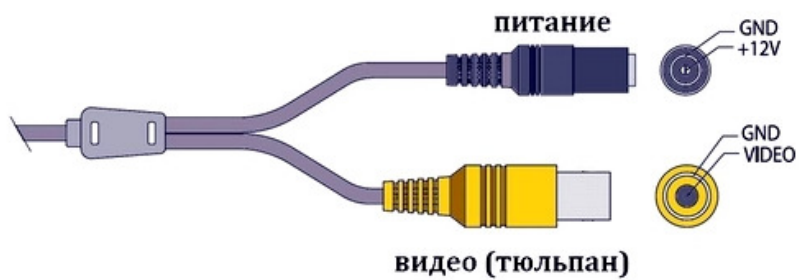


Схема подключения видеокамеры VDA30PN
