



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VM32BSX-P37C**

### Чёрно-белая модульная минивидеокамера

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Матрица (CCD)                                      | Sony 1/3"                        |
| Чувствительность                                   | <b>0.001 Люкс</b>                |
| Разрешение   | <b>420 ТВЛ</b>                   |
| Синхронизация                                      | Внутренняя                       |
| Система сканирования                               | 2:1 Interlaced                   |
| Выходной сигнал видеокамеры                        | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Компенсация заднего света                          | Автомат.                         |
| Скорость затвора видеокамеры                       | CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек      |
| Гамма - коррекция                                  | r=0.45                           |
| АРУ (AGC)  | 4 дБ - 30 дБ                     |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005%                          |
| Размеры  | 32 x 32 мм                       |
| Питание видеокамеры                                | 12 В (12DC)                      |
| Потребляемый ток                                   | 100 мА                           |
| Рабочая температура                                | -10°С ~ +50°С                    |



- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0.001 Люкс
- Разрешение 420 ТВЛ
- Размеры модуля 32 x 32 мм
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
- Питание 12 В (12DC)




Чёрно-белая модульная минивидеокамера VM32BSX-P37C предназначена для использования в системах видеонаблюдения (ССТV). Так же модуль возможно подключить к любому телевизору через композитный вход видеосигнала (AV input). Как опция возможно наличие аудиоканала. Модульные (бескорпусные) минивидеокамеры предназначены для установки во внешний корпус (например, дверная станция видеодомофона, гермокожух) или в местах, где камера защищена от внешних воздействий внутри помещений. Достоинства: низкая цена, композитный видеовыход, большой выбор оптики, встроенная защита от переплюсовки.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив С типа с фокусным расстоянием 3.7 мм и относительным отверстием F2.0 Возможные варианты оптики: Плоский объектив 3.4 (100°), 3.7 (90°); полный конус 3.7 (90°), 5.0 (60°); полный конус 2.8 (120°).

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD стандартного разрешения и высокой чувствительности ICX255AL CCIR с разрешением 420 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).



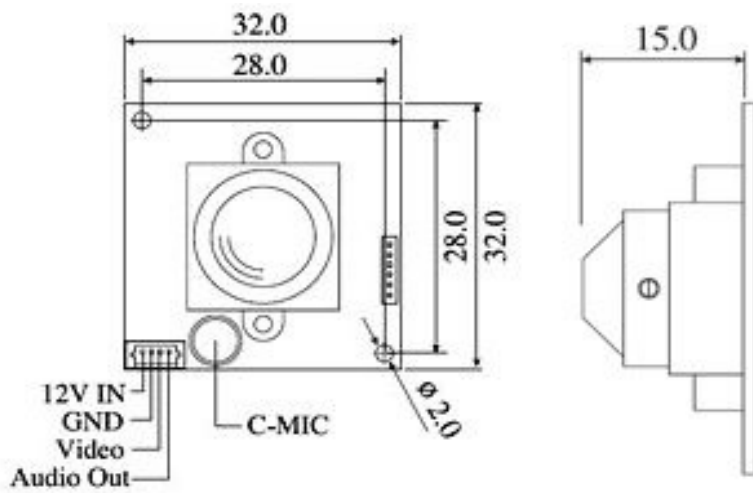

Размеры камеры видеонаблюдения VM32BSX-P37C

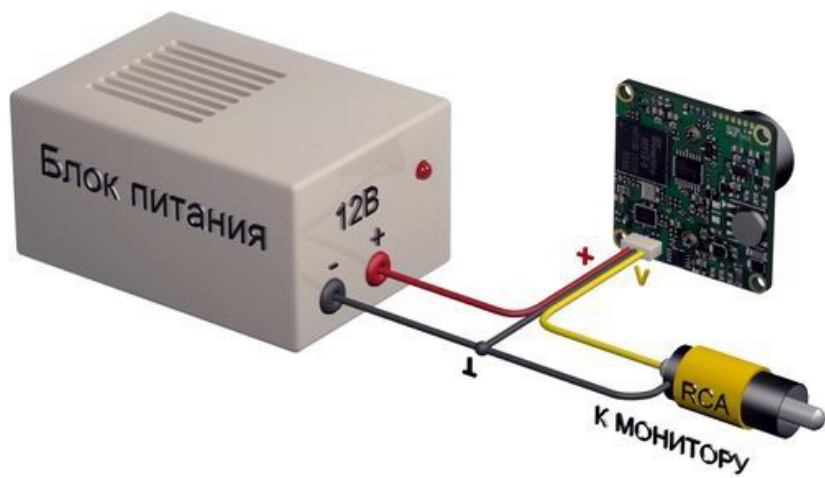


Схема подключения видеокамеры VM32BSX-P37C

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

