



Чёрно-белая модульная минивидеокамера

| | |
|--|---|
| Матрица (CCD) | Sony 1/3" |
| Чувствительность | 0.001 Люкс |
| Разрешение | 420 ТВЛ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Компенсация заднего света | Автомат. |
| Скорость затвора видеокамеры | CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек |
| Гамма - коррекция | $\gamma=0.45$ |
| APU (AGC) | 4 дБ - 30 дБ |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005% |
| Оптика | Микрообъектив полный конус 3.7 мм (90°) |
| Размеры | 32 x 32 мм |
| Питание видеокамеры | 12 В (12DC) |
| Потребляемый ток | 100 мА |
| Рабочая температура | -10°С ~ +50°С |



- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0.001 Люкс
- Разрешение 420 ТВЛ
- Размеры модуля 32 x 32 мм
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
- Питание 12 В (12DC)





Чёрно-белая модульная минивидеокамера VM32BSX-P37P предназначена для использования в системах видеонаблюдения (ССТV). Так же модуль возможно подключить к любому телевизору через композитный вход видеосигнала (AV input). Как опция возможно наличие аудиоканала. Модульные (бескорпусные) минивидеокамеры предназначены для установки во внешний корпус (например, дверная станция видеодомофона, гермокожух) или в местах, где камера защищена от внешних воздействий внутри помещений. Достоинства: низкая цена, композитный видеовыход, большой выбор оптики, встроенная защита от переплюсовки.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив Р типа с фокусным расстоянием 3.7 мм и относительным отверстием F2.0 Возможные варианты оптики: Плоский объектив 3.4 (100°), 3.7 (90°); усеченный конус 3.7 (90°), 5.0 (60°); полный конус 2.8 (120°).

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD стандартного разрешения и высокой чувствительности ICX255AL CCIR с разрешением 420 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).



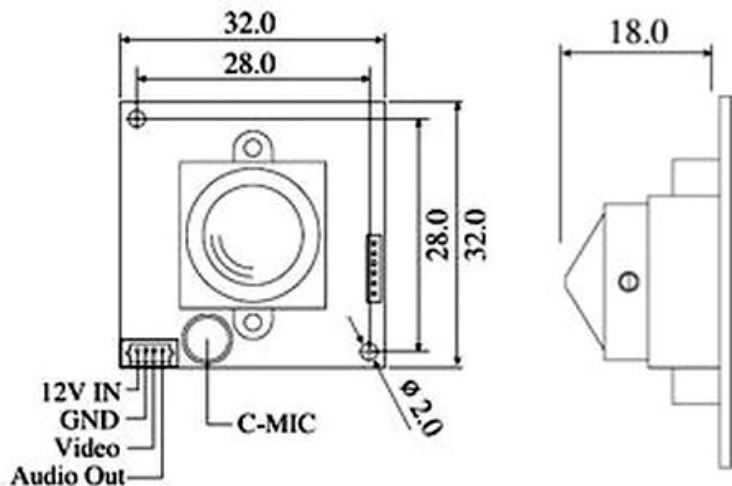

Размеры камеры видеонаблюдения VM32BSX-P37P

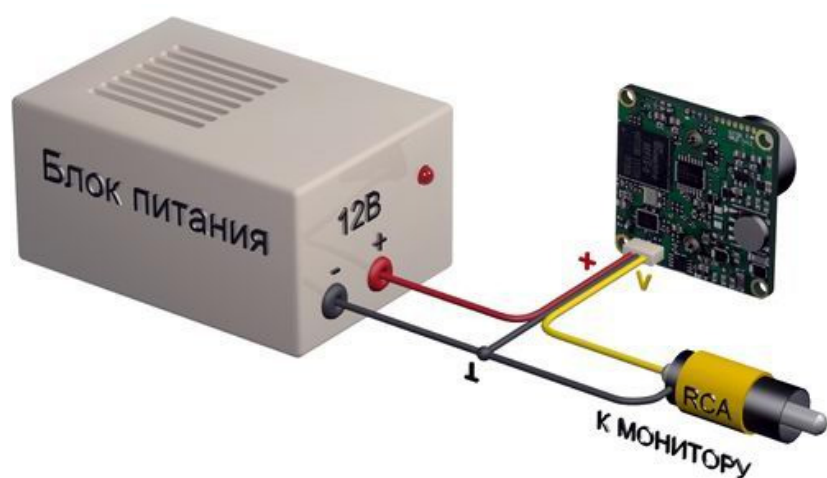


Схема подключения видеокамеры VM32BSX-P37P

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

