



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VN70НВН-Н36**

### Цветная видеокамера с инфракрасной подсветкой

Матрица (CCD)	1/3" Sony
Чувствительность	0 Lux
Разрешение	600/650 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Оптика	Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3")
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА (500 мА при включенном ИК прожекторе)
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" Sony
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 600/650 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)





Цветная видеокамера с инфракрасной подсветкой VN70NBH-N36 со встроенными ИК прожектором позволяет получать изображение в полной темноте. Область применения видеокамеры: помещения с малой освещенности (гараж, лестничная клетка, склад, подвал), а так же в качестве уличных видеокамер при температуре до -10°С, внутри помещений с высокой влажностью. Дальность подсветки до 40 м при освещенности 0 люкс. Камера выполнена в гермобоксе со съёмным солнцезащитным козырьком (IP67).



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм.


В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" Sony Super HAD CCD II высокого разрешения и стандартной чувствительности стандарта PAL с разрешением 600/650 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).



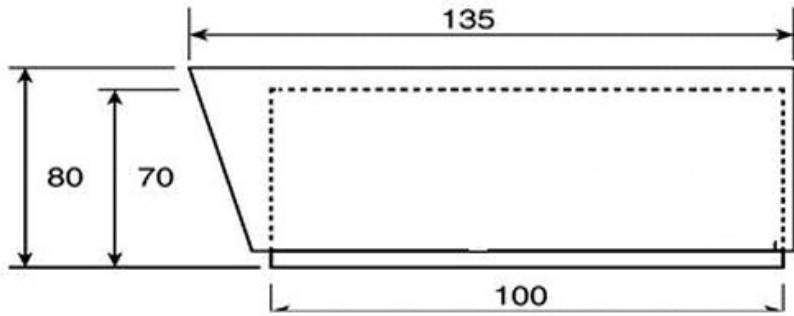

## Размеры камеры видеонаблюдения VN70НВН-Н36

---

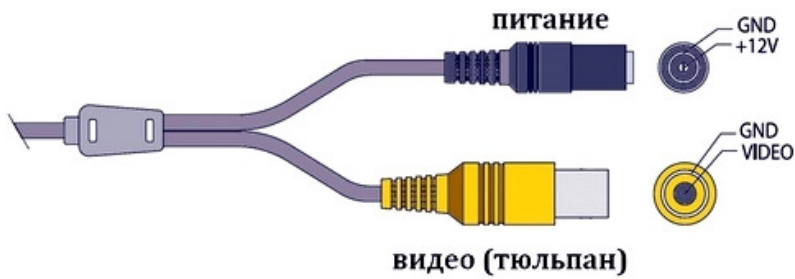

## Схема подключения видеокамеры VN70НВН-Н36

---

### Комплектация:

1. Купол
2. Коннектор
3. Паспорт

