



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ VN7XSII-V12

### Цветная вариофокальная видеокамера с инфракрасной подсветкой

Матрица (CCD)	1/3" Sony 960H
Чувствительность	0 Lux
Разрешение	650 ТВлиний (День) / 700 ТВлиний (Ночь)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	120 мА (550 мА при включенном ИК прожекторе)
Рабочая температура	-10 °С ~ +50 °С



- Матрица 1/3" Sony 960H
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 650 ТВлиний (День) / 700 ТВлиний (Ночь)
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная видеокамера с инфракрасной подсветкой VN7XSII-V12 со встроенными ИК прожектором позволяет получать изображение в полной темноте. Область применения видеокамеры: помещения с малой освещенности (гараж, лестничная клетка, склад, подвал), а так же в качестве уличных видеокамер при температуре до -10 °С, внутри помещений с высокой влажностью. Дальность подсветки до 30/50 м при освещенности 0 люкс. Камера выполнена в гермобоксе со съемным солнцезащитным козырьком (IP67).



Фокусное расстояние 2.8-12мм (F1.6-2.4). Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает установку системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.


В видеокамере установлена цветная матрица 1/3" Sony 960H Super HAD CCD высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL (976(H) x 582(V) эффективных пикселей).



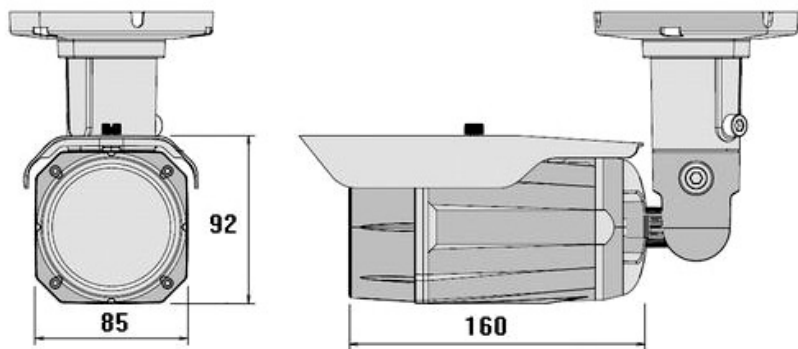

## Размеры камеры видеонаблюдения VN7XSII-V12

---

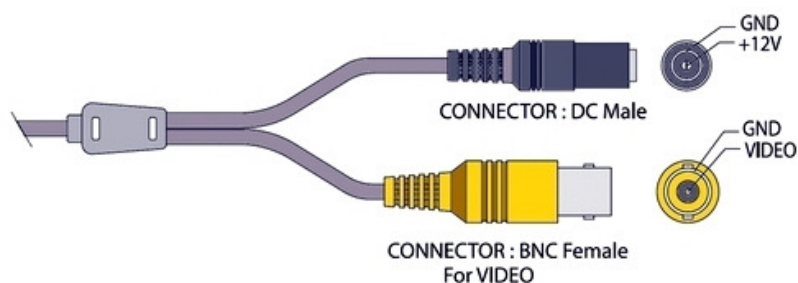

## Схема подключения видеокамеры VN7XSII-V12

---

### Комплектация:

1. Видеокамера
2. Коннектор
3. Паспорт

