



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VPD202SM2TI-IR**

Цветная IP видеочамера с инфракрасной подсветкой

| | |
|-----------------------------|--|
| Матрица (CCD) | 2.1 MP 1/3" progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0 Lux |
| Разрешение | 1920 px по горизонтали |
| Частота кадров | H.264/M-JPEG, 30к/сек (1920x1080), 2.1 MP |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ |
| День/ночь | Сдвигающийся фильтр (ICR) |
| Выходной сигнал видеочамеры | 1.0 В Композитный сигнал (BNC 75 Ом) |
| Видеочадек | H.264 baseline profile, Motion JPEG |
| Видеопоток | Support multi stream with H.264, MJPEG Adjustable frame rate VBR/CBR in H.264 |
| Установки изображения | Day & Night Auto White Balance Auto Exposure Privacy Mask Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc. |
| Аудио | Two-way, full duplex, G.711, 8KHZ, 64Kbps |
| Безопасность | Password protection User access log HTTPS encryption |
| Поддерживаемые протоколы | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP |
| Тревожные триггеры | Детектор движения Внешние входы (Normal Open/Close Type) |
| Тревожные события | Загрузка картинки по FTP, e-mail |
| Запись | Карта памяти SD/SDHC (по триггеру или постоянно) 16MB предварительная запись по тревоге |
| Обновление прошивки | Удаленное обновление по сети |
| Оптика | Вариофокал 20x AF zoom f4.7-94mm (F1.6-F3.5) |
| Поворот | 360° без ограничения (200°/сек) |
| Наклон | -5°-92° (200°/сек) |
| Питание видеочамеры | 24В переменного тока |
| Потребляемый ток | 0.5 А (Max. 5.5W) |
| Рабочая температура | -25°С ~ +50°С |
| Вес | 3,800г (Кронштейн на стену) / 3,200г (потолочное крепление) |




- Матрица 2.1 MP 1/3" progressive scan CMOS
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 1920 px по горизонтали
- 20 кратный оптический зум (500 метров в дневное время)
- Поворот 360° без ограничений, наклон 90°
- IP66
- -25°С ~ +50°С (встроенный нагреватель и вентилятор)
- ONVIF
- Вариофокал 20x AF zoom (f4.7-94mm (F1.6-F3.5))
- ИК прожектор 100 метров в безлунную ночь (850nm)
- Питание 24В переменного тока



Цветная IP видеочамера с инфракрасной подсветкой VPD202SM2TI-IR . Full HD (1080p). 20 кратный оптический зум. Поворот 360° без ограничений, наклон 90°. IP66.



Фокусное расстояние f=4.7-94mm F1.6-F3.5 (20-Х оптический зум).

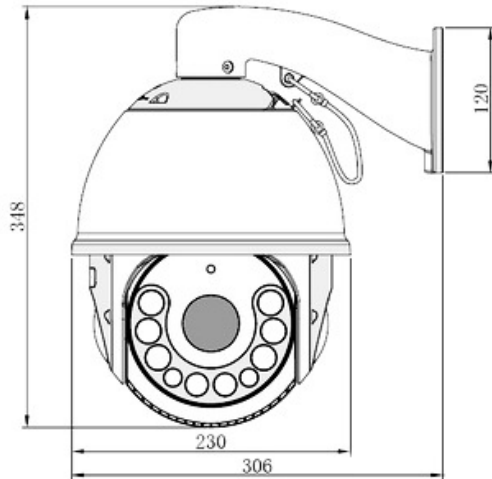

Размеры камеры видеонаблюдения VPD202SM2TI-IR

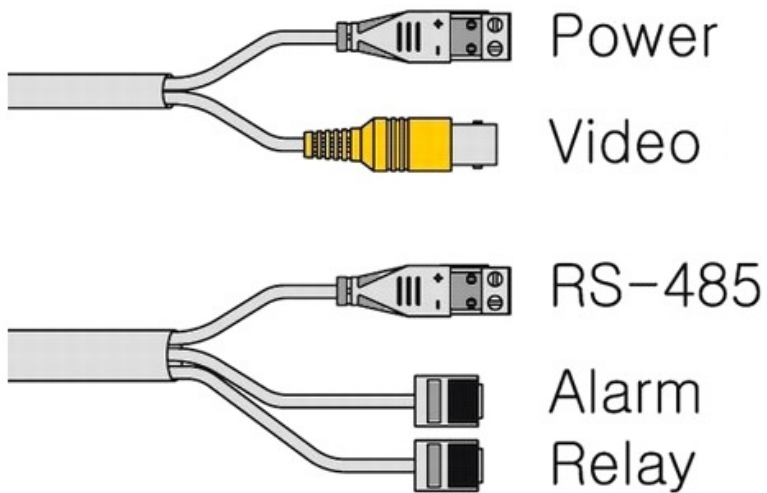


Схема подключения видеокамеры VPD202SM2TI-IR