



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VPD360S3-O**

### Цветная поворотная видеокамера

|                     |   |
|---------------------|---|
| Матрица (CCD)       | 1/3" Sony 960H Double Scan                |
| Чувствительность    | Серия WideLux3                            |
| Разрешение          | 960H 800 ТВлиний                          |
| Оптика              | ZOOM 36x оптический (f=3.4мм-122.4мм)     |
| ИК-угол             | Регулируемый угол ИК прожектора (6° -60°) |
| Питание видеокамеры | 24В переменного тока                      |
| Потребляемый ток    | 1000 мА                                   |
| Рабочая температура | -40°С ~ +50°С                             |




- Матрица 1/3" Sony 960H Double Scan
- Чувствительность Серия WideLux3
- Разрешение 960H 800 ТВлиний
- 36x оптический (f=3.4мм-122.4мм) + 32x цифровой трансфокатор
- Авто распознавание сюжетов и функция выбора сцены
- Широкий динамический диапазон (WDR+ ATR-EX2)
- Цифровой шумоподаватель (2D/3D)
- Детектор движения
- Маскирование приватных зон
- Sony 960H Double Scan Super HAD CCDII
- Функция АНТИТУМАН DFOG
- Цифровой стабилизатор изображения DIS
- HLC (High Light Compensation)
- DSS (Digital Slow Shutter)
- RS485 Communication (Pelco-D,C)
- Опция: [Пульт OSD Coaxtron](#)
- Питание 24В переменного тока



Цветная поворотная видеокамера VPD360S3-O



Объектив обеспечивает 36 кратное оптическое увеличение и позволяет существенно повысить качество получаемого изображения. Фокусное расстояние f=3.4мм-122.4мм.

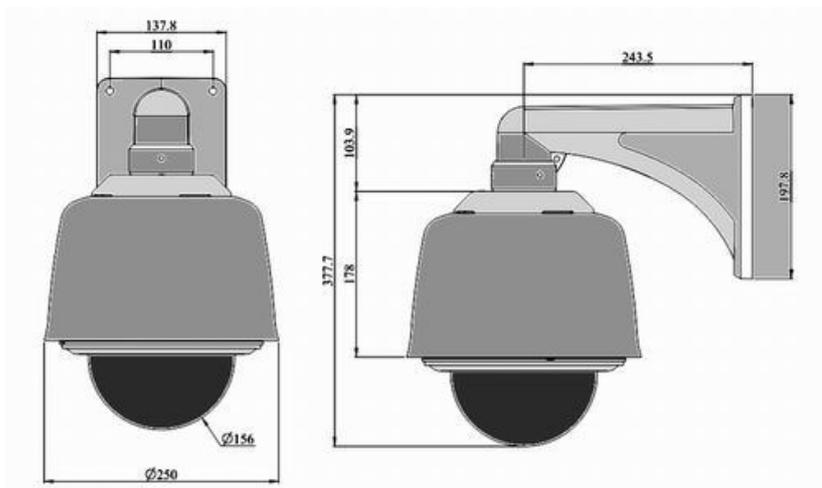

Размеры камеры видеонаблюдения VPD360S3-O

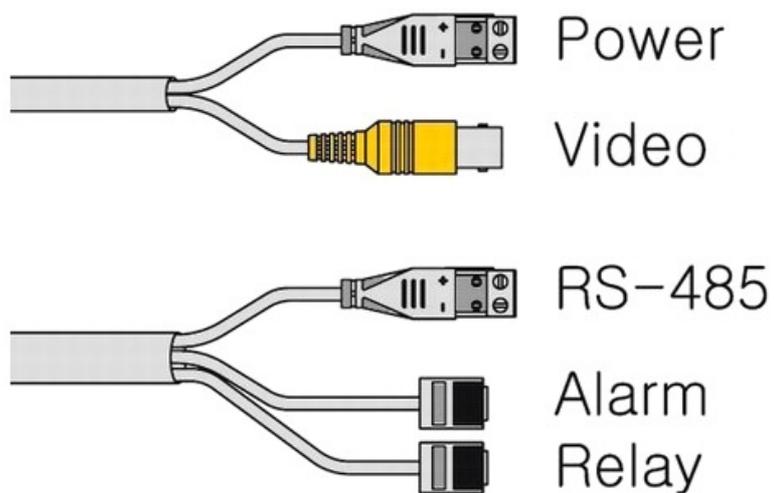


Схема подключения видеокамеры VPD360S3-O