



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VQ29BSX-B36**

### Чёрно-белая квадратная минивидеокамера

|  |  |
|--|--|
| Матрица (CCD)                                      | Sony 1/3"  |
| Чувствительность                                   | <b>0.001 Люкс</b>  |
| Разрешение   | <b>420 ТВЛ</b>   |
| Синхронизация                                      | Внутренняя   |
| Система сканирования                               | 2:1 Interlaced   |
| Выходной сигнал видеокамеры                        | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)                                 |
| Компенсация заднего света                          | Автомат.   |
| Скорость затвора видеокамеры                       | CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек                                      |
| Гамма - коррекция                                  | $\gamma=0.45$  |
| APU (AGC)  | 4 дБ - 30 дБ   |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005%  |
| Оптика   | Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3') |
| Питание видеокамеры                                | 12 В (12DC)  |
| Потребляемый ток                                   | 100 мА   |
| Рабочая температура                                | -10°С ~ +50°С  |



- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0.001 Люкс
- Разрешение 420 ТВЛ
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Питание 12 В (12DC)




Чёрно-белая квадратная минивидеокамера VQ29BSX-B36 предназначена для использования в системах охранного телевидения (ССТV). Простота установки, высокая чувствительность, современный дизайн, компактный размер (29 x 29 мм) позволяют применять видеокамеры практически во всех сферах деятельности: в офисе, магазине, банке, больнице, школе. Видеокамера оснащена встроенным микрообъективом со стеклянной оптикой. Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора. Наличие в комплекте П-образного кронштейна крепления облегчает монтаж видеокамеры. Данная модель зарекомендовала себя как надежная, недорогая и простая в установке минивидеокамера.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD стандартного разрешения и высокой чувствительности ICX255AL CCIR с разрешением 420 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).



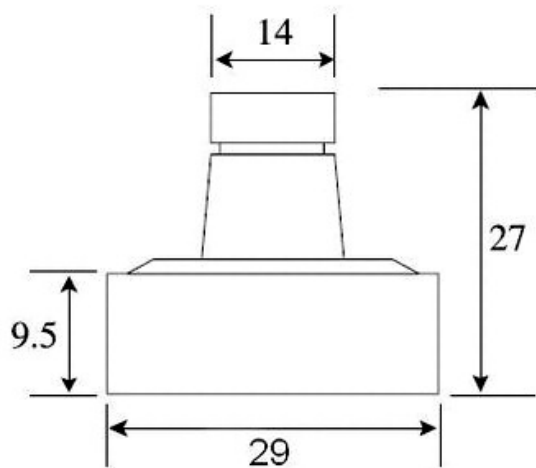

Размеры камеры видеонаблюдения VQ29BSX-B36

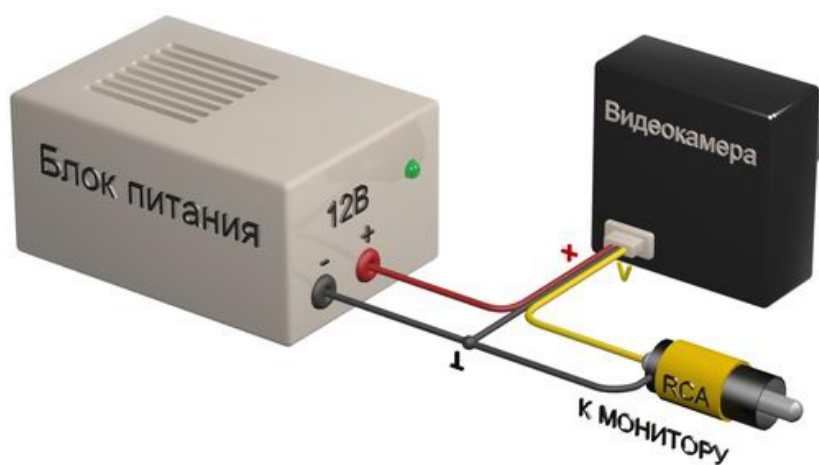


Схема подключения видеокамеры VQ29BSX-B36

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

