



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VQ33CSX-B36**

Цветная квадратная минивидеокамера

Матрица (CCD)	CCD Sony 1/3" EX-View HAD
Чувствительность	0.1 Люкс
Разрешение	400 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Оптика	Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3')
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица CCD Sony 1/3" EX-View HAD
- Чувствительность 0.1 Люкс
- Разрешение 400 ТВЛ
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Питание 12 В (12DC)





Цветная квадратная минивидеокамера VQ33CSX-B36 предназначена для использования в системах охранного телевидения (ССТV). Простота установки, высокая чувствительность, современный дизайн, компактный размер (33 x 33 мм) позволяют применять видеокамеры практически во всех сферах деятельности: в офисе, магазине, банке, больнице, школе. Видеокамера оснащена встроенным микрообъективом со стеклянной оптикой. Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора. Наличие в комплекте П-образного кронштейна крепления облегчает монтаж видеокамеры. Данная модель зарекомендовала себя как надежная, недорогая и простая в установке минивидеокамера.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

В видеокамере установлена цветная ПЗС матрица 1/3" SONY стандартного разрешения и высокой чувствительности ICX255AK стандарта PAL с разрешением 380 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).



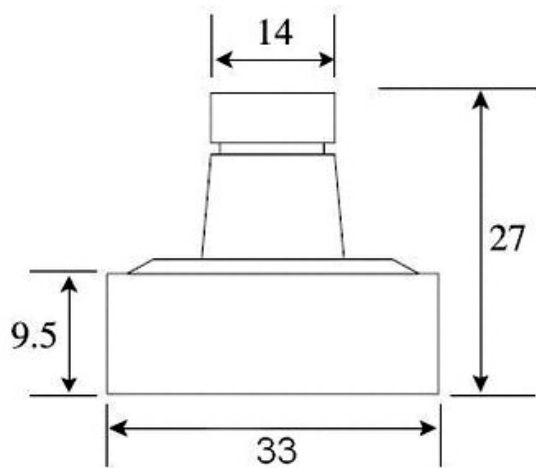

Размеры камеры видеонаблюдения VQ33CSX-B36

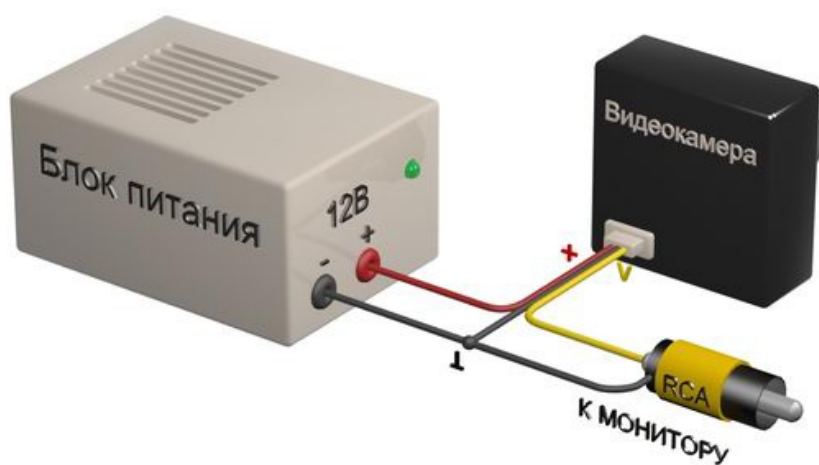


Схема подключения видеокамеры VQ33CSX-B36

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

