



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB37BSHRX-HVF**

Чёрно-белая вариофокальная цилиндрическая видеокамера

Матрица (CCD)	Sony 1/3"
Чувствительность	0.001 Люкс
Разрешение	600 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С





- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0.001 Люкс
- Разрешение 600 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)



Чёрно-белая вариофокальная цилиндрическая видеокамера VB37BSHRX-HVF выпускается в стальном влагозащитном корпусе диаметром 37 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, ручная регулировка фокусного расстояния.

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD высокого разрешения и высокой чувствительности ICX259AL CCIR с разрешением 600 ТВ линий (752(H)X582(V) эффективных пикселей).

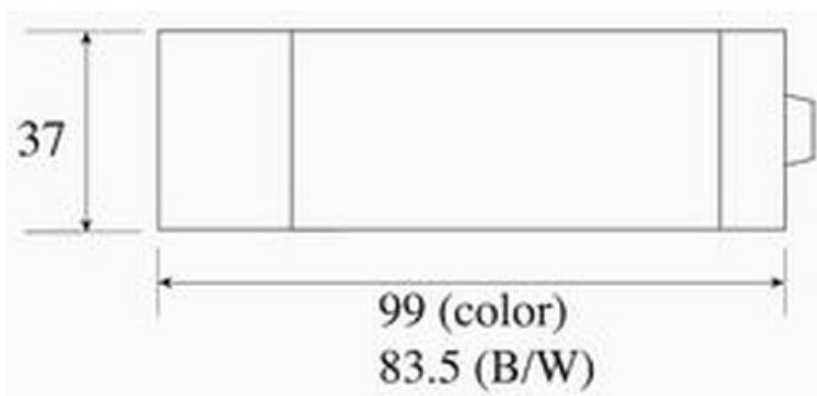

Размеры камеры видеонаблюдения VB37BSHRX-HVF

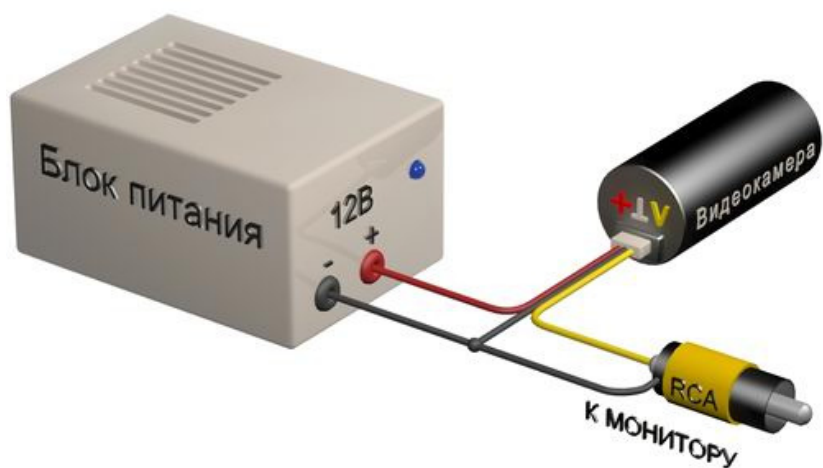


Схема подключения видеокамеры VB37BSHRX-HVF

Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

