



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB37HQX-HVF**

### Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Sony HQ1
Чувствительность	<b>0.01 Люкс</b>
Разрешение	<b>560 ТВЛ</b>
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С




- Матрица 1/3" Sony HQ1
- Чувствительность 0.01 Люкс
- Разрешение 560 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера VB37HQX-HVF выпускается в стальном влагозащитном корпусе диаметром 37 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, ручная регулировка фокусного расстояния.

В видеокамере установлена цветная ПЗС матрица 1/3" SONY Super HAD HQ1 высокого разрешения и стандартной чувствительности стандарта PAL (752 x 582 эффективных пикселей).

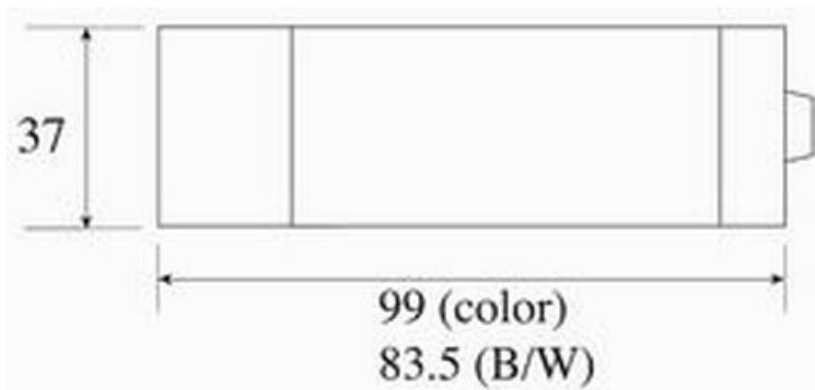

### Размеры камеры видеонаблюдения VB37HQX-HVF

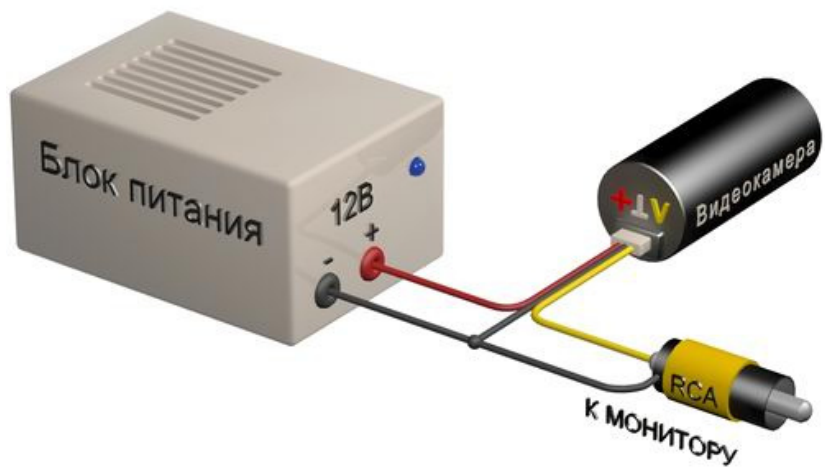

## Схема подключения видеокамеры VB37HQX-HVF

### Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

