



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB60CSHRX-VF92**

Цветная вариофокальная погодозащищенная видеокамера

Матрица (CCD)	SONY EX-View HAD 1/3"
Чувствительность	0.01 Люкс
Разрешение	500 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица SONY EX-View HAD 1/3"
- Чувствительность 0.01 Люкс
- Разрешение 500 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная погодозащищенная видеокамера VB60CSHRX-VF92 Элегантный дизайн. Изменение фокусного расстояния производится регуляторами, расположенными на задней крышке корпуса видеокамеры, что очень удобно при настройке угла обзора непосредственно на объекте. Видеокамера выполнена в влагозащитном корпусе со съемным солнцезащитным козырьком и имеет класс защиты IP67. В комплекте кронштейн крепления видеокамеры на стену.



Фокусное расстояние 9-22мм/F1.6-2.4. Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает инсталляцию системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" SONY высокого разрешения и высокой чувствительности ICX259AK стандарта PAL с разрешением 500 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).



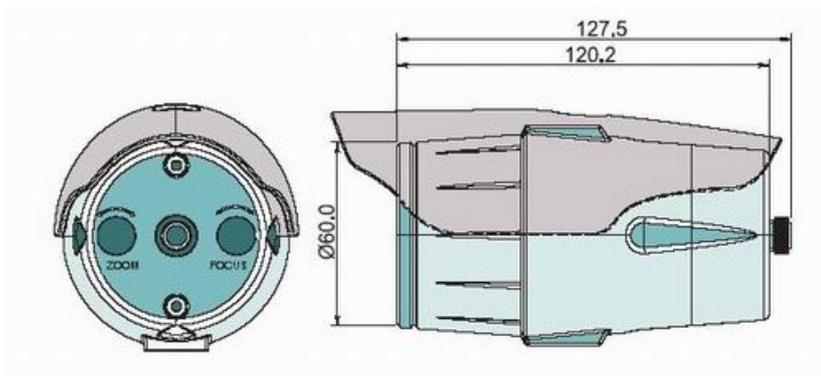

Размеры камеры видеонаблюдения VB60CSHRX-VF92

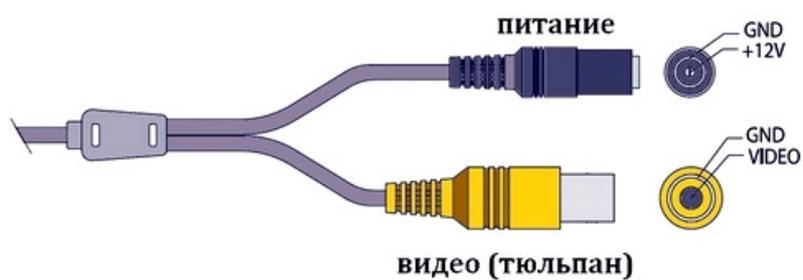


Схема подключения видеокамеры VB60CSHRX-VF92

Комплектация:

1. Камера
2. Коннектор
3. Паспорт

