



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VDA110TH-VFA12**

Цветная вариофокальная купольная видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" DSP Color, Sony
Чувствительность	0.3 Люкс (0.0002 Люкс DSS)
Разрешение	530/570 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
АРУ (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" DSP Color, Sony
- Чувствительность 0.3 Люкс (0.0002 Люкс DSS)
- Разрешение 530/570 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная купольная видеокамера VDA110TH-VFA12 предназначена для внутренней установки на потолок. Купол выполнен из поликарбонатного стекла.



Фокусное расстояние 2.8-12мм (F1.6-2.4). Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает инсталляцию системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" DSP Color, Sony высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL с разрешением 530/570 ТВлиний



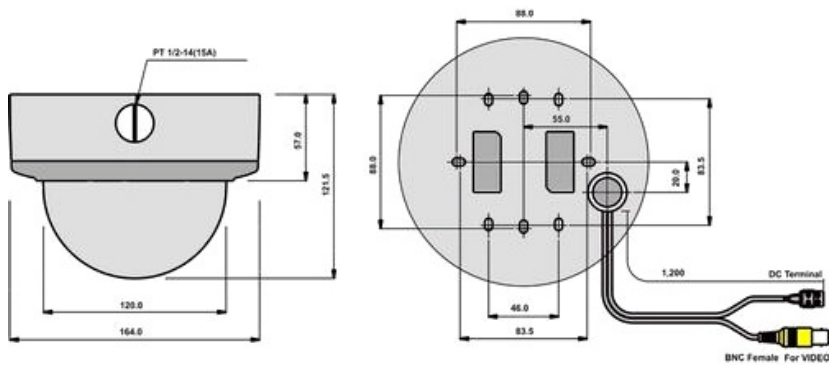

Размеры камеры видеонаблюдения VDA110TH-VFA12

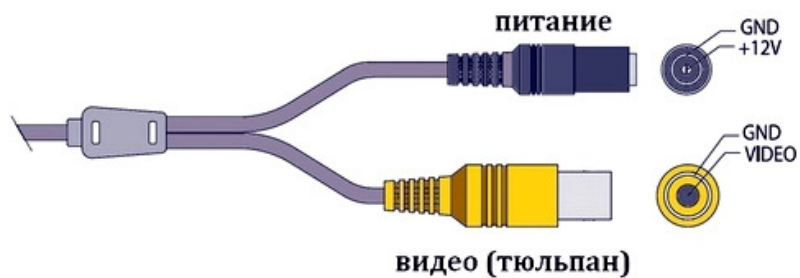


Схема подключения видеокамеры VDA110TH-VFA12

Комплектация:

1. Купол
2. Коннектор
3. Паспорт

