



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB19BSX-B36**

### Чёрно-белая цилиндрическая минивидеокамера

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Матрица (CCD)                                      | Sony 1/3"                                                        |
| Чувствительность                                   | <b>0.001 Люкс</b>                                                |
| Разрешение                                         | <b>420 ТВЛ</b>                                                   |
| Синхронизация                                      | Внутренняя                                                       |
| Система сканирования                               | 2:1 Interlaced                                                   |
| Выходной сигнал видеокамеры                        | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)                                 |
| Компенсация заднего света                          | Автомат.                                                         |
| Скорость затвора видеокамеры                       | CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек                                      |
| Гамма - коррекция                                  | $\gamma=0.45$                                                    |
| АРУ (AGC)                                          | 4 дБ - 30 дБ                                                     |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005%                                                          |
| Оптика                                             | Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3') |
| Питание видеокамеры                                | 12 В (12DC)                                                      |
| Потребляемый ток                                   | 100 мА                                                           |
| Рабочая температура                                | -10°С - +50°С                                                    |



- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0.001 Люкс
- Разрешение 420 ТВЛ
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Питание 12 В (12DC)




Чёрно-белая цилиндрическая минивидеокамера VB19BSX-B36 представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 19 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки и большой выбор объективов с различным фокусным расстоянием. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD стандартного разрешения и высокой чувствительности ICX255AL CCIR с разрешением 420 ТВ линий (500 x 582 эффективных пикселей).



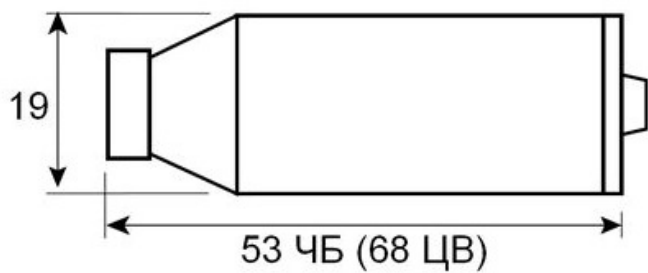

## Размеры камеры видеонаблюдения VB19BSX-B36

---



## Схема подключения видеокамеры VB19BSX-B36

---

### Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

