



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ VN10M2

Цветная IP видеокамера с инфракрасной подсветкой

Матрица (CCD)	2.1 MP 1/3" progressive scan CMOS
Чувствительность	0 Lux
Разрешение	1920 px по горизонтали
Питание видеокамеры	DC12V/1.5A, PoE 802.3af-Optional
Потребляемый ток	1.5 A (Max. 7W with IR)
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С
Вес	500г.




- Матрица 2.1 MP 1/3" progressive scan CMOS
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 1920 px по горизонтали
- Питание DC12V/1.5A, PoE 802.3af-Optional




Цветная IP видеокамера с инфракрасной подсветкой VN10M2



В стандартном исполнении видеокамеры установлен 'Megapixel board lens' объектив с фокусным расстоянием 6 мм



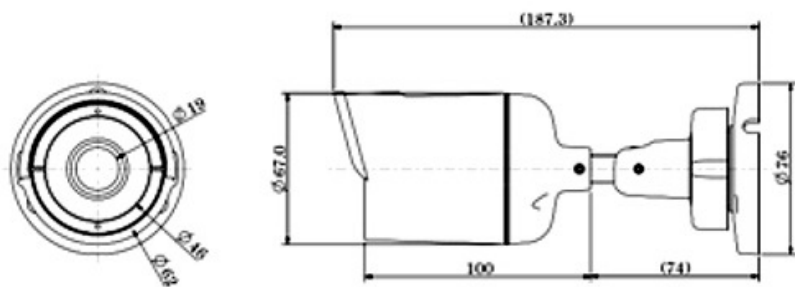

Размеры камеры видеонаблюдения VN10M2

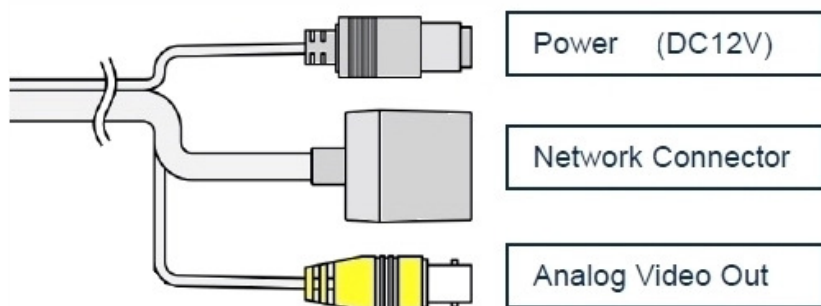


Схема подключения видеокамеры VN10M2
